
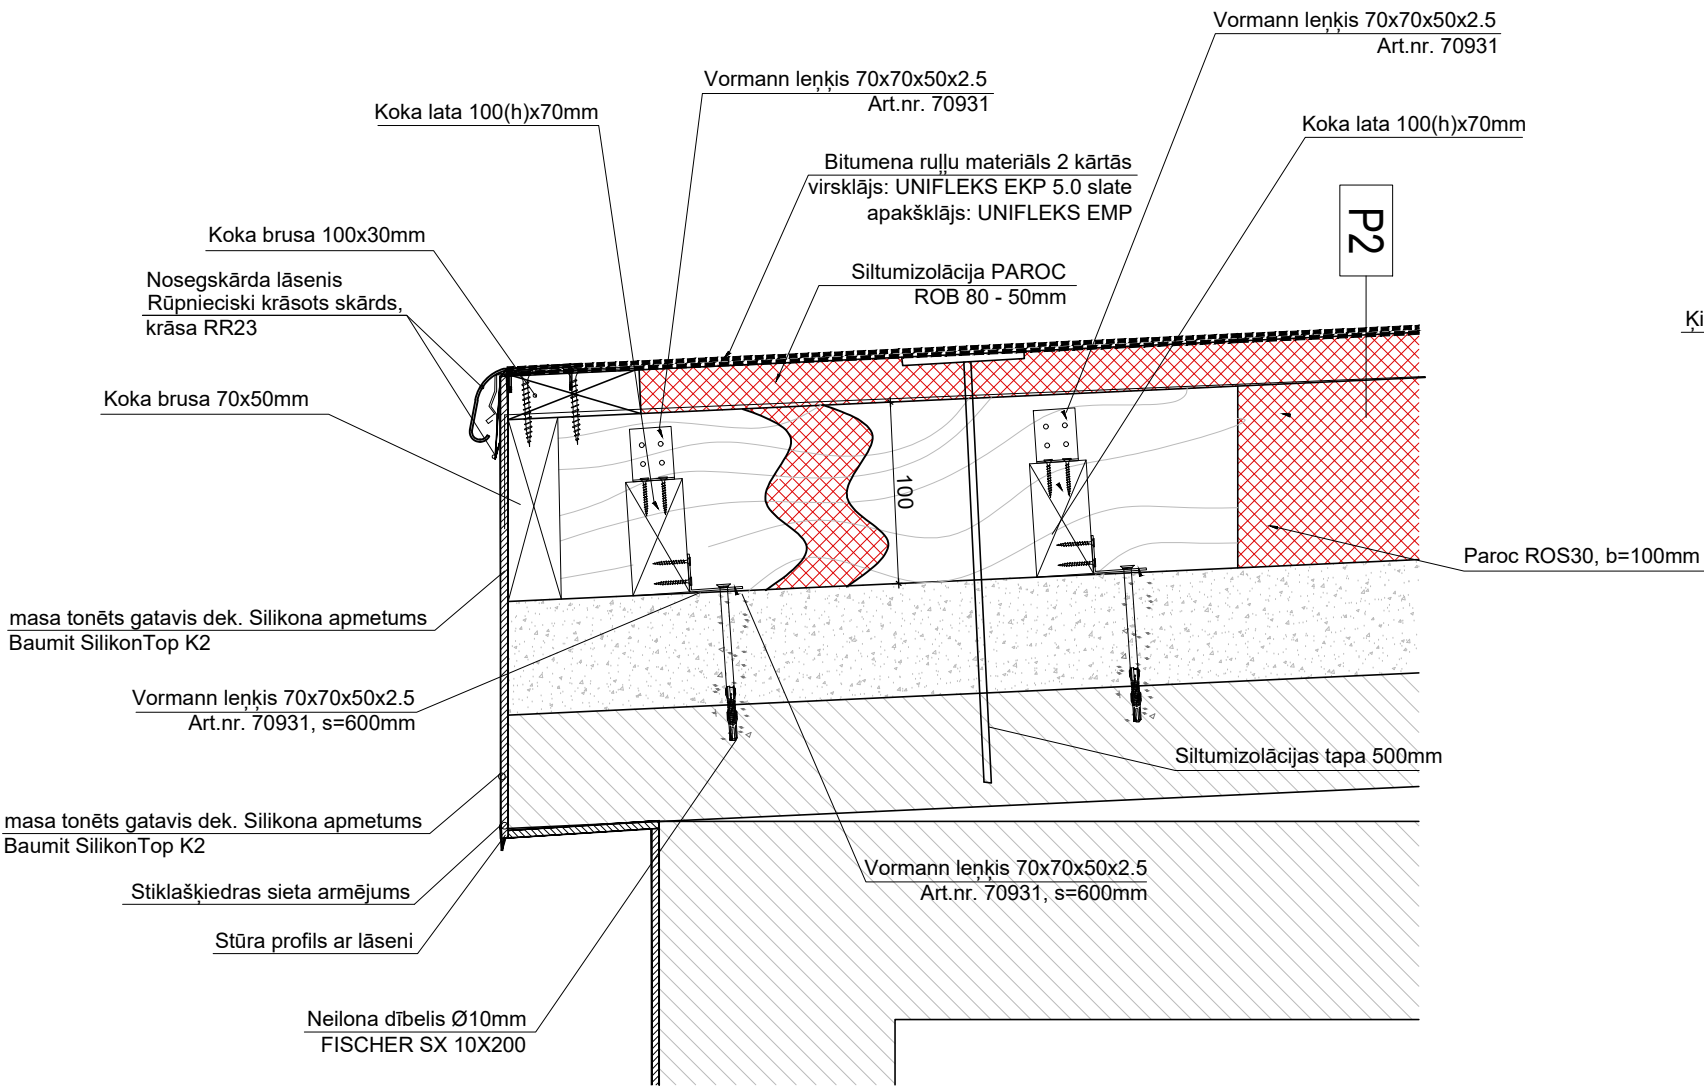


Parapeta piemūrējuma mezgls


Jumta dzegas siltinājuma mezgls

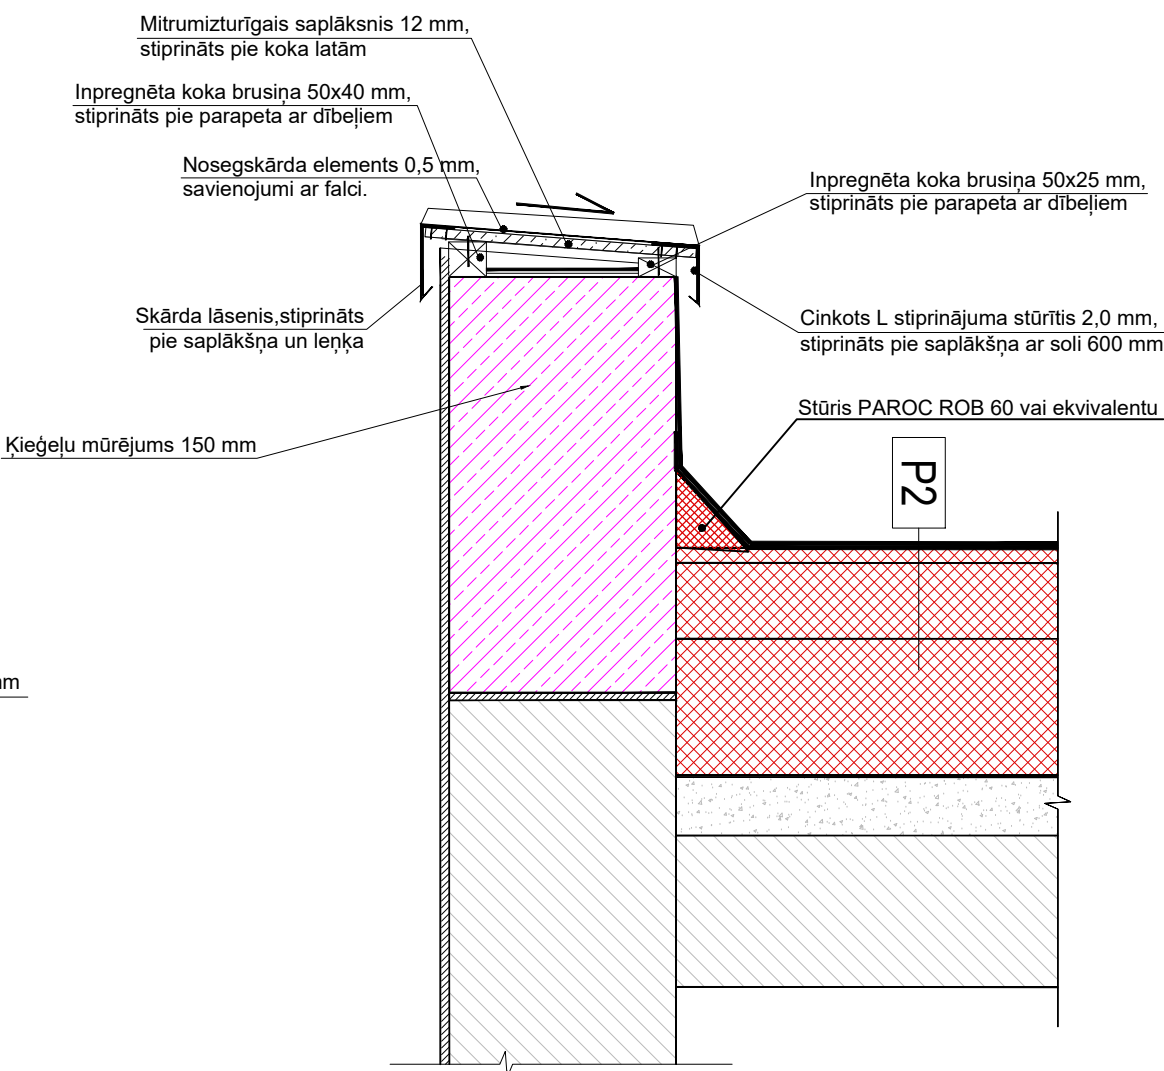

P2		Bitumena ruļļu materiāls, virsklājs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate	
Ēkas jumta siltinājums		Bitumena ruļļu materiāls, apakšklājs: UNIFLEKS EMP	
		Siltumizolācija PAROC ROB 80 - 30mm	50 mm
		Vai ekvivalents	
		Siltumizolācija Paroc ROS30, b=100mm	100 mm
		Vai ekvivalents	
		Esošais jumta segums	

Piezīmes:

- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analoģi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.
- Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju uguns aizsardzību.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
- Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.
- Visiem materiāliem iespējami ekvivalenti

<div><div>Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014 Biroja adrese: Eduarda Smiļņa 2A, Rīga, LV-1004 Reģ. Nr. 40103584392</div></div>	pasūtītājs: SIA "Limbažu siltums" Reģ. nr: 40003006715, Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001		
	būvprojekta nosaukums un adrese:		līguma nr.: EIRO210222/001
	Fasādes vienkāršota atjaunošana Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā		projekta stadija: PR
	rasējuma nosaukums		
Jumta dzegas siltinājuma mezgls (garāžas daļa) Parapeta piemūrējuma mezgls			rasējuma nr.: AR-13
			arhīva nr. VA_rauna.dwg
Sadaļas vad.:	D. Vīksne		datums: 30.03.2022
Izstrādāja:	K. Bušs		mērogs: 1:10
			lapas:
			caur.lpp nr.: