


Dzegas siltināšanas mezgls

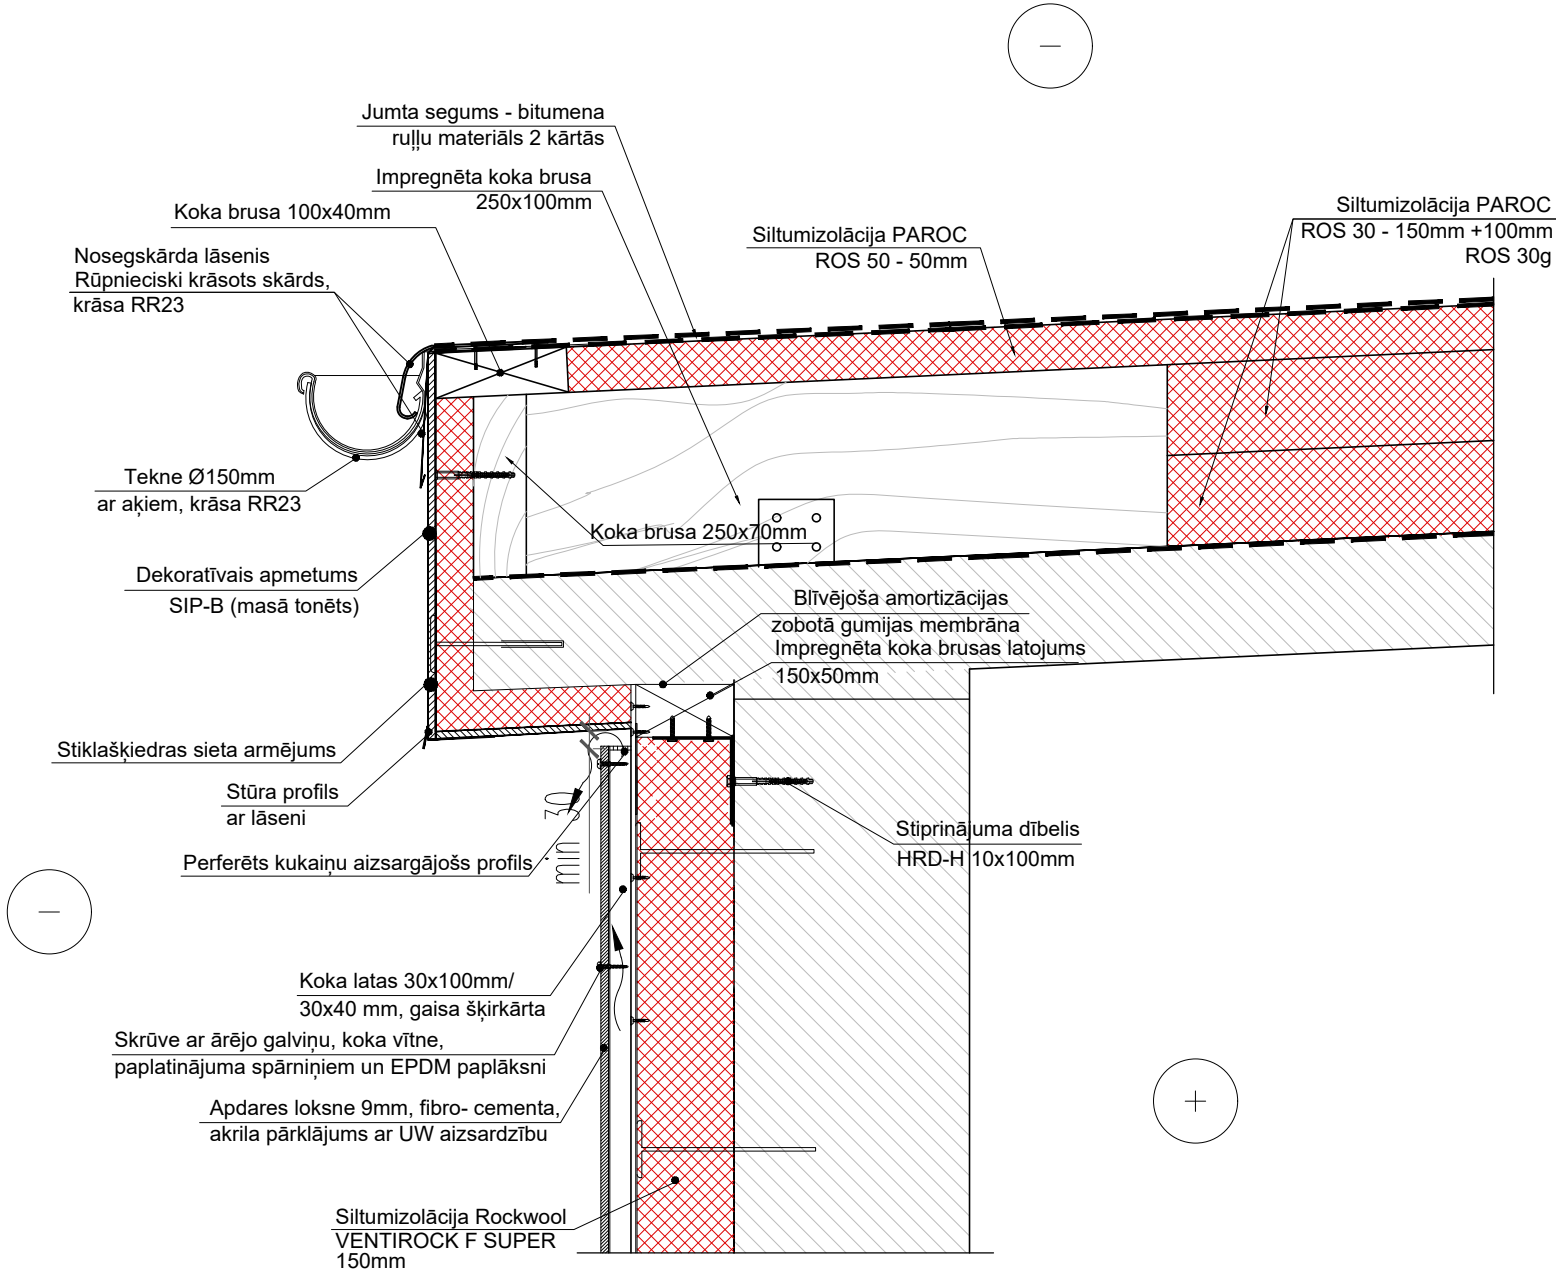

P1		<div>Bitumena ruļļu materiāls - virskārta: UNIFLEKS EKP 5.0slate</div> <div>Bitumena ruļļu materiāls - apakškārta: UNIFLEKS EMP</div> <div>Siltumizolācija - Paroc ROS50, λu = 0.036 W/mK (vai analogs)50 mm</div> <div>Siltumizolācija - Paroc ROS30g, λu = 0.036 W/mK (vai analogs)100 mm</div> <div>Siltumizolācija - Paroc ROS30, λu = 0.036 W/mK (vai analogs)150 mm</div> <div>Esošais jumts</div>	<div>Piezīmes:</div> <div>Pirms siltumizolācijas izbūves atbilst esošo jumta virsmu.</div>
----	--	--	--

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizēt uz vietas objektā.
2. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analoģi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.

<div><div><div><div></div><div>eipro</div></div><div><div>Jur. Adrese: Ezermālas iela 25-63, Rīga, LV-1014</div><div>Biroja adrese: Eduarda Smiļņa 2A, Rīga, LV-1004</div><div>Reģ. Nr. 40103584392</div></div></div></div>	pasūtītājs: SIA "Limbažu siltums" Reģ. nr: 40003006715, Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001	
būvprojekta nosaukums un adrese: Fasādes vienkāršota atjaunošana Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā		līguma nr.: EIRO210222/001
rasējuma nosaukums Dzegas siltināšanas mezgls (Administratīvā ēka)		projekta stadija: PR
Sadaļas vad.: D. Vīksne		rasējuma nr.: AR-12
Izstrādāja: K. Bušs		arhīva nr. VA_rauna.dwg
		datums: 30.03.2022
		mērogs: 1:10
		lapas: caur.lpp nr.: